

道路用擁壁

L型擁壁用コーナブロック

SKウォール用

NETIS
QS-100002-A


※ アイディアル・ウォール用もあります。

特長


1. 左右専用部材の組合せにより構成するL型擁壁用のコーナブロックです。
2. 折部が曲面仕上げで美観が良く、施工性・経済性にも優れています。
3. 折角は、90°から180°の範囲で自在に施工可能です。
4. 道路擁壁の場合「道路土工 擁壁工指針」に準拠した構造設計を行っています。
5. 高上タイプにも対応できます。




平面図

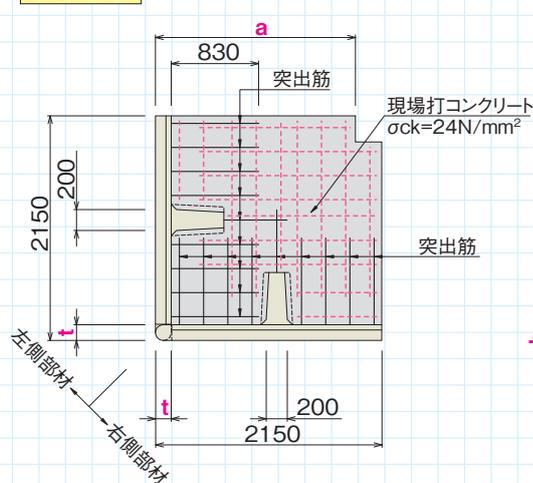


左側部材

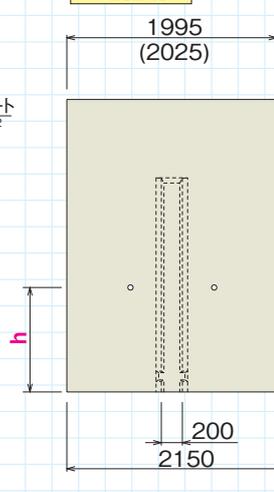


右側部材

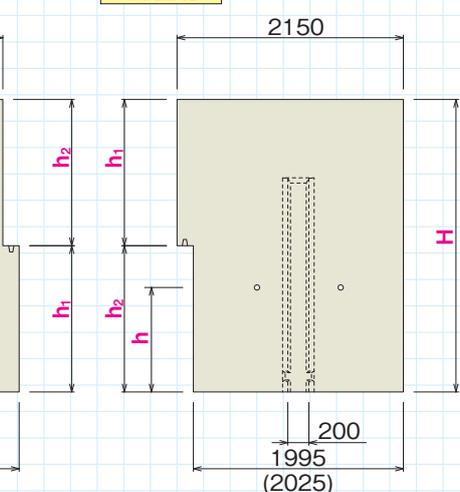

正面図

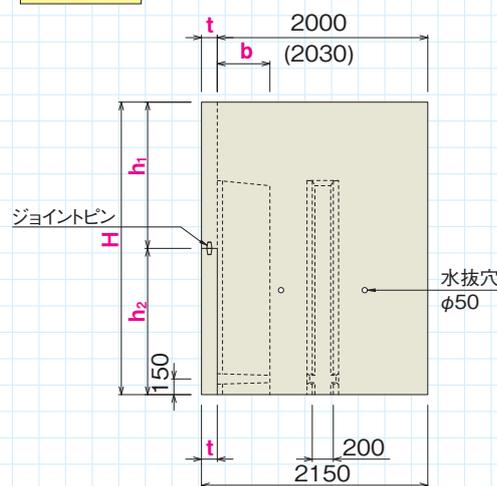

側面図

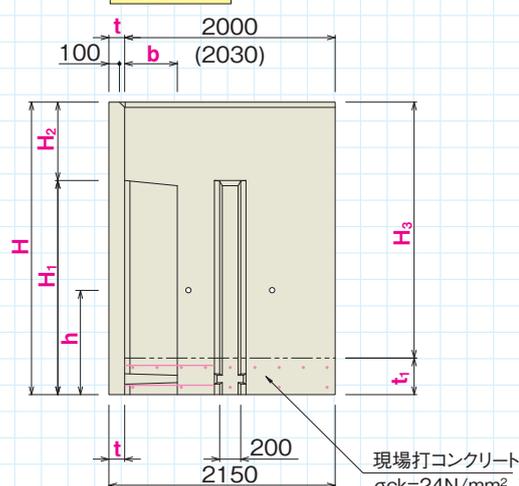

※ ()内の数値は、H=1000~2000の値を示す。(単位:mm)


●寸法表

呼び名	H	a	t	H ₁	H ₂	b	H ₃	t ₁	h ₁	h ₂	h	突出筋	1セット質量(kg)
1000	1000	850			500		800		499	501			1450 (725×2)
1200	1200	950		500	700		1000	200	599	601	700	D13×9本	1700 (850×2)
1400	1400	1100	120	900	500	400	1200		699	701			2100 (1050×2)
1600	1600	1200			700		1350		799	801			2350 (1175×2)
1800	1800	1350			550		1550	250	899	901	800	D13×14本	2730 (1365×2)
2000	2000	1450		1250	750		1750		999	1001			2980 (1490×2)
2250	2250	1600		1500	750		1950	300	1124	1126	900	D13×14本	4190 (2095×2)
2500	2500	1750	150	1700	800	500	2200		1249	1251			4660 (2330×2)
2750	2750	1900			700		2400	350	1374	1376	1000	D16×14本	5210 (2605×2)
3000	2750	2050		2050	950		2650		1499	1501			5600 (2800×2)


※突出筋は、片側のみの本数を示す。

●標準施工図


施工側面図

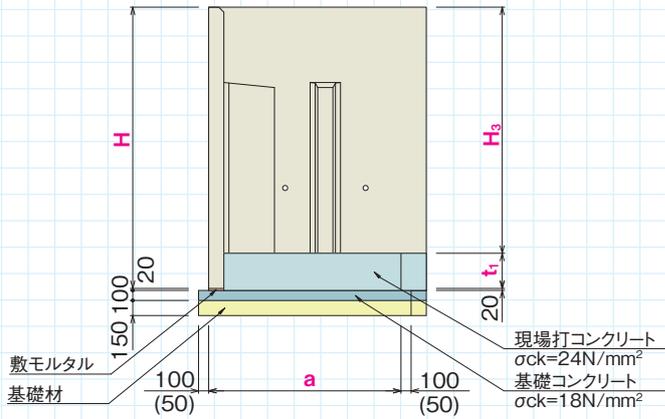


施工平面図

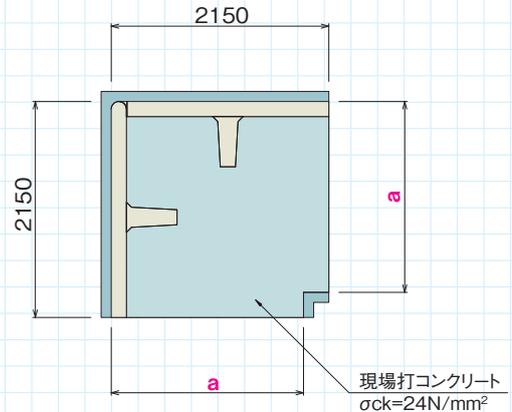


●布設平面図例

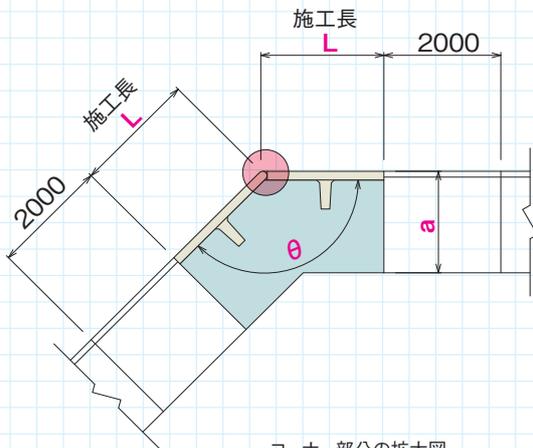

θ=90°の場合

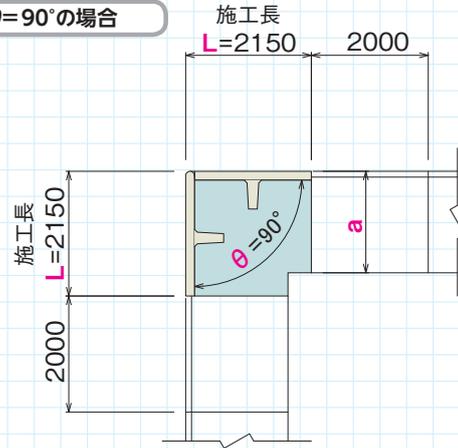

コーナー部分の拡大図


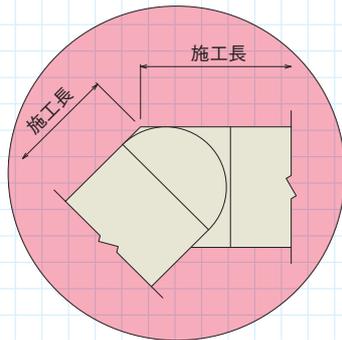


●寸法表

(単位: mm)

角度 (°)	施工長 L	
	H=1000~2000	H=2250~3000
90	2150	2150
100	2140	2138
110	2132	2128
120	2125	2118
130	2118	2110
135	2115	2106
140	2112	2102
150	2106	2095
160	2101	2088
170	2095	2082
180	2090	2075

※上記以外の角度も算出いたします。

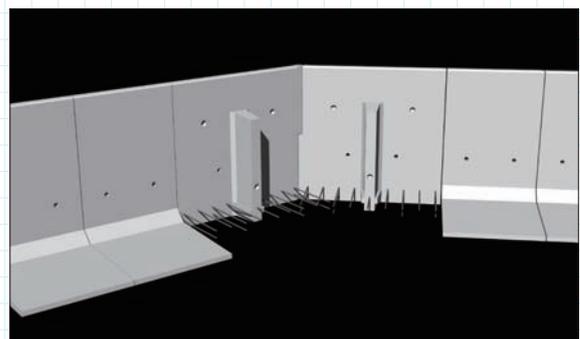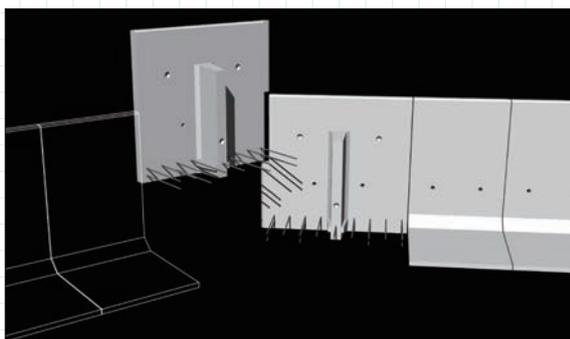

●現場打部の詳細については、お問い合わせください。

カルバート類

側溝類

管渠・暗渠類

道路類

残存型枠類
シートライニング類

擁壁類

水路類

農業用

河川・港湾類

防災・減災類

貯留浸透類

機能性
コンクリート

その他