水路類

防災・減災類

YCL側溝 管渠型〈T-25〉







特

落蓋側溝

- 1. 外側線(白線)が明確に引けます。
- 2. 側溝天端勾配を6%からレベルに摺り付けた製品や2%勾配、各種擦り 付け製品もあり転倒・衝撃を解消します。また、暗渠タイプもあります。
- 3. 表面模様のノスキッド仕上げにより、スリップ事故を軽減します。
- 4. 側溝両端部を一体構造とし、製品長を2500mmとしました。
- 5. 側壁部が垂直なため、十分な転圧が可能です。
- 6. 継手部をボルト連結とし、不等沈下・漏水を防止します。
- 7. 側溝本体が防音ゴム付きのため、騒音を防止します。

/スキッド仕上げ(ノンスリップ対応)

- ●スリップ事故を軽減
- ●雨天時の車輛反射光を低減
- ●表面の雨水をすばやく排水


500

400

400×





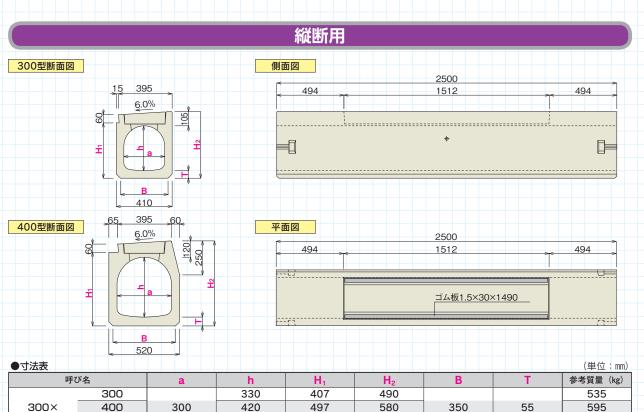


587

542

670

625


460

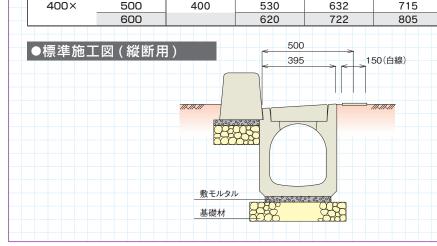

400

510

440



65


655

795

860

その他



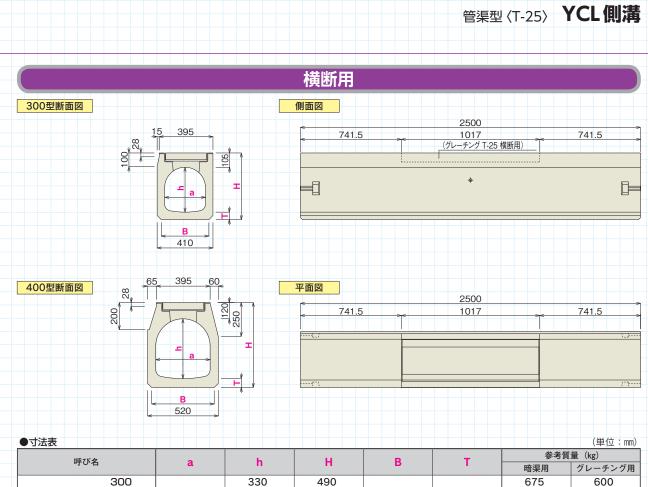

●側溝天端勾配摺り付け製品もあります。

600型

●暗渠型もあります。

300×

400×

グレーチングはボルト固定式です。

